

STANDART SPAREGUM Kauçuk Temizleyici ve Besleyici Solüsyon

UYGULAMA:

- * Tiftik bırakmayan bez ile kauçuk üzerine uygulanır.

KULLANIM ALANI:

- * Etkileyici temizliği ve çabuk kuruması ile iş görmektedir.
 - * Kauçuk şişirici ve besleyici olarak özellikle matbaa sektöründe
 - * Ofset kauçuk ve merdanelerin temizlik ve bakım ürünü olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ:

- * İnsan sağlığına zararlı metanol maddesi içermez.
 - * Ezikleri onarır.
 - * Yüksek parlamaya sahip üründür.
 - * Maliyetleri düşürür.
- * Aroma içermez, kendine has bir kokusu vardır.



1 Koli x 1 Litre = 20 Adet

1

STANDART SPAREGUM Rubber Cleaner and Nourishing Solution

APPLICATION:

- * Applied over the rubber with a tissue that does not leave any flocculent traces.

AREA OF UTILIZATION:

- * It is preferred thanks to its efficient cleaning and rapid drying.
- * It is used in the printing industry as rubber inflator and nourishing element
- * And as offset rubber and rollers cleaning and maintenance

FEATURES:

- * Does not contain any methanol dangerous for human health.
 - Repairs the crushes
 - * Has advanced shining feature
 - * Decreases the expenditures
- * Does not contain any aroma, it has its specific odor.

SUPER-A- GOM EXTRA **Kauçuk Temizleyici ve Besleyici Solüsyon**

UYGULAMA:

* Tiftik bırakmayan bez ile kauçuk üzerine uygulanır.

KULLANIM ALANI:

- * Etkileyici temizliği ve çabuk kuruması ile iş görmektedir.
- * Kauçuk şişirici ve besleyici olarak özellikle matbaa sektöründe
- * Ofset kauçuk ve merdanelerin temizlik ve bakım ürünü olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ:

- * İnsan sağlığına zararlı metanol maddesi içermez.
- * Ezikleri onarır.
- * Yüksek parlamaya sahip üründür.
- * Maliyetleri düşürür.
- * Aroma içermez, kendine has bir kokusu vardır.

2

SUPER-A- GOM EXTRA Rubber **Cleaner and Nourishing Solution**

APPLICATION:

* Applied over the rubber with a tissue that does not leave any flocculent traces.

AREA OF UTILIZATION:

- * It is preferred thanks to its efficient cleaning and rapid drying.
- * It is used in the printing industry as rubber inflator and nourishing element
- * And as offset rubber and rollers cleaning and maintenance

FEATURES:

Does not contain any methanol dangerous for human health.
Repairs the crushes
Has advanced shining feature
Decreases the expenditures
Does not contain any aroma, it has its specific odor.



1 Koli x 1 Litre = 20 Adet

SWELLAGUM Yanmaz Kalıp Yakmaz Sparegum**UYGULAMA:**

- * Tiftik bırakmayan bez ile kauçuk üzerine uygulanır.

KULLANIM ALANI:

- * Etkileyici temizliği ve çabuk kuruması ile iş görmektedir
- * Kauçuk şişirici ve besleyici olarak özellikle matbaa sektöründe
- * Ofset kauçuk ve merdanelerin temizlik ve bakımürünü olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ:

- * İnsan sağlığına zararlı metanol maddesi içermez.
- * Ezikleri onarır.
- * Yüksek parlamaya sahip üründür.
- * Maliyetleri düşürür.
- * Aroma içermez, kendine has bir kokusu vardır.

3



1 Koli x 1 Litre = 20 Adet

**SWELLAGUM Fireproof
Mold Non burning Spare gum****APPLICATION:**

- * Applied over the rubber with a tissue that does not leave any flocculent traces.

AREA OF UTILIZATION:

- * It is preferred thanks to its efficient cleaning and rapid drying.
- * It is used in the printing industry as rubber inflator and nourishing element
- * And as offset rubber and rollers cleaning and maintenance

FEATURES:

- * Does not contain any methanol dangerous for human health.
- * Repairs the crushes
- * Has advanced shining feature
- * Decreases the expenditures
- * Does not contain any aroma, it has its specific odor.

PK EKSPRES Kalıp Temizleyici ve Ton Giderici

UYGULAMA:

- * İş olmayan alanları temizler, iş olan bölümlerin mürekkep kabul etmesini sağlar.
- * Kalıbı oksidasyona karşı korur, ton yapmayı engeller. Mürekkep artıklarının temizliğini sağlar. Plaka görüntü alanını etkinleştirir. Aşındırıcı özelliğinden dolayı dikkatlice kullanılması tavsiye edilir.

KULLANIM ALANI:

- * Konvansiyonel ve CTP ofset kalıplarına uygulanır.

ÖZELLİKLERİ:

- * Kalıp yüzeyinde kalan artıkların temizlenmesini sağlar.
- * Baskı kalitesini artırır.
- * İş alanlarına zarar vermez.
- * Kalıp yüzeyine kolay sürülerek uygulanır.
- * Kalıbı derinlemesine temizler.

4

PK EXPRESS Mold Cleaner and Ton Remover

APPLICATION:

- * Cleans the non-operating areas and enables the ink acceptance of the operating areas.
- * Protects the mold against oxidation, prevents the toning.
- Enables the protection of ink residues.
- * Activates the plate imaging area.
- * It is recommended to use with precaution due to its abrasive feature.

AREA OF UTILIZATION:

- * Applied to the conventional and CTP off set molds.

FEATURES:

- * Enables the cleaning of the residues over the mold surface.
- * Improves the printing quality
- * Does not damage the operating areas.
- * Applied easily by wiping over the mold surface.
- * Deeply cleans the mold.



1 Koli x 1 Litre = 20 Adet

ACTIFAST Plate Cleaner**UYGULAMA:**

- * İş olmayan alanları temizler, iş olan bölümlerin mürekkep kabul etmesini sağlar.
- * Kalıbı oksidasyona karşı korur, ton yapmayı engeller. Mürekkep artıklarının temizliğini sağlar. Plaka görüntü alanını etkinleştirir. Aşındırıcı özelliğinden dolayı dikkatlice kullanılması tavsiye edilir.

KULLANIM ALANI:

- * Konvansiyonel ve CTP ofset kalıplarına uygulanır.

ÖZELLİKLERİ:

- * Kalıp yüzeyinde kalan artıkların temizlenmesini sağlar.
- * Baskı kalitesini artırır.
- * İş alanlarına zarar vermez.
- * Kalıp yüzeyine kolay sürülerek uygulanır.
- * Kalıbı derinlemesine temizler.

5

ACTIFAST Plate Cleaner**APPLICATION:**

- * Cleans the non-operating areas and enables the ink acceptance of the operating areas.
- * Protects the mold against oxidation, prevents thetoning. Enables the protection of ink residues. Activates the plate imaging area. It is recommended to use with precaution due to its abrasive feature.

AREA OF UTILIZATION:

- * Applied to the conventional and CTP off set molds.

FEATURES:

- * Enables the cleaning of the residues over the mold surface.
- * Improves the printing quality
- * Does not damage the operating areas.
- * Applied easily by wiping over the mold surface.
- * Deeply cleans the mold.



1 Koli x 2 Litre = 6 Adet

ACTİFAST UV Plate Cleaner

UYGULAMA:

- * İş olmayan alanları temizler, iş olan bölümlerin mürekkep kabul etmesini sağlar.
- * Kalıbı oksidasyona karşı korur, ton yapmayı engeller. Mürekkep artıklarının temizliğini sağlar. Plaka görüntü alanını etkinleştirir. Aşındırıcı özelliğinden dolayı dikkatlice kullanılması tavsiye edilir.

KULLANIM ALANI:

- * Uv kalıplarına uygulanır.

ÖZELLİKLERİ:

- * Kalıp yüzeyinde kalan artıkların temizlenmesini sağlar.
- * Baskı kalitesini artırır.
- * İş alanlarına zarar vermez.
- * Kalıp yüzeyine kolay sürülerek uygulanır.
- * Kalıbı derinlemesine temizler.

6

ACTİFAST UV Plate Cleaner

APPLICATION:

- * Cleans the non-operating areas and enables the ink acceptance of the operating areas.
- * Protects the mold against oxidation, prevents the toning. Enables the protection of ink residues. Activates the plate imaging area. It is recommended to use with precaution due to its abrasive feature.

AREA OF UTILIZATION:

- * Applied over UV molds

FEATURES:

- * Enables the cleaning of the residues over the mold surface.
- * Improves the printing quality
- * Does not damage the operating areas.
- * Applied easily by wiping over the mold surface.
- * Deeply cleans the mold.



1 Koli x 2 Litre = 6 Adet

SESS Süper Hazne Suyu**UYGULAMA:**

* Tabaka ofset baskılarında her türlü nemlendirme sistemine uyum sağlayabilen bir katkı maddesidir.

KULLANIM ALANI:

* Sheet ofset ve Uv ofset makinaları için %2-4 dozaj ile kullanılır.

ÖZELLİKLERİ:

- * Sıfır alkol veya düşük alkol ile çalışabilen bir üründür.
- * Özel korozyon önleyici ihtiva eder.
- * Suyun yüzey gerilimini ayarlayarak kalıbın yüzeyinde yayılmasını sağlar. Baskı kalıbının kısa ve uzun süreli durmalarda okside olmasını engeller. Mürekkep su dengesinde daha geniş bir hareket alanı sağlar.
- * Güçlü ve etkinliği sayesinde bakteri oluşumunu engeller.
- * Yüksek tirajlı baskılarda mükemmel mürekkep aktarımı sağlar.



1 Koli x 10 Kg. = 4 adet
1 Bidon = 27 Kg.

7

SESS Super Chamber Water**APPLICATION:**

* An additive capable of adapting to any kind of moisturizing system related to layer offset printings.

AREA OF UTILIZATION:

* Used with 2-4% dosages for the sheet offset machines and UV offset machines.

FEATURES

- * A product that operates with zero alcohol and low level of alcohol.
- * Contains special corrosion preventive element.
- * Enables the distribution of the water over the mold surface by regulating its surface tension
- * Prevents oxidation of the printing mold during short and long term interruptions.
- * Provides a larger movement area for the ink-water balance.
- * Prevents the formation of bacteria thanks to its power and efficiency
- * Provides excellent ink transmission for the printings with mass circulations.

GOLD S-500 Hazne Suyu (Fogralı)

UYGULAMA:

* Tabaka ofset baskılarında her türlü nemlendirme sistemine uyum sağlayabilen bir katkı maddesidir.

KULLANIM ALANI:

* Sheet ofset ve Uv ofset makinaları için %2-4 dozaj ile kullanılır.

ÖZELLİKLERİ:

- * Özel korozyon önleyici ihtiva eder.
- * Suyun yüzey gerilimini ayarlayarak kalıbın yüzeyinde yayılmasını sağlar. Baskı kalıbının kısa ve uzun süreli durmalarda okside olmasını engeller. Mürekkep su dengesinde daha geniş bir hareket alanı sağlar.
- * Güçlü ve etkinliği sayesinde bakteri oluşumunu engeller. Yüksek tirajlı baskılarda mükemmel mürekkep aktarımı sağlar.

8

GOLD S-500 Chamber Water (Wit Fogra)

APPLICATION:

* An additive capable of adapting to any kind of moisturizing system related to layer offset printings.

AREA OF UTILIZATION:

* Used with 2-4% dosages for the sheet offset machines and UV offset machines.

FEATURES

- * Contains special corrosion preventive element.
- * Enables the distribution of the water over the mold surface by regulating its surface tension
- * Prevents oxidation of the printing mold during short and long term interruptions.
- * Provides a larger movement area for the ink-water balance.
- * Prevents the formation of bacteria thanks to its power and efficiency
- * Provides excellent ink transmission for the printings with mass circulations.



1 Bidon = 27 Kg.

SAPRO Heat Set Hazne Suyu**UYGULAMA:**

- * Kurutmalı web ofset makinaları için tasarlanmıştır.

KULLANIM ALANI:

- * Web ofset makinaları için %2-4 dozaj ile kullanılır.

ÖZELLİKLERİ:

- * Kurutmalı web ofset makinelerinin nemlendirme sistemine uygundur, alkol ilede çalışmaya uygundur.
- * Alkolsüz ve az miktarda alkol ilavesi ile çalışabilir.
 - * Suyun yüzey gerilimini ayarlayan katkı maddeleri içerir.
 - * Bakteri ve köpük oluşumunu engeller.



1 Varil = 200 Litre

SAPRO Heat Set Chamber Water**APPLICATION:**

- * Designed for heat set web offset machines.

AREA OF UTILIZATION:

- * Used with 2-4% dosages for the web offset machines.

FEATURES

- * Compatible with the heat set web offset machines' moisturizing system.
 - * It may operate with alcohol as well.
 - * It may be operate without or with a low level of alcohol addition
- * Contains additives regulating the surface tension of the water.
 - * Prevents the bacteria and foam formations.

SAPRO Cold Set Hazne Suyu

UYGULAMA:

* Kurutma sistemi olmayan web ofset makinaları için tasarlanmıştır.

KULLANIM ALANI:

* Web ofset makinaları için %2-4 dozaj ile kullanılır.

ÖZELLİKLERİ:

- * Orta su kalitesine göre çalışma imkanı mevcuttur.
- * Mürekkep su dengesini mükemmel bir şekilde dengeler.
- * Baskı suyunun yüzey gerilimini ayarlar.
- * Baskı sırasında oluşabilecek köpüklenme sorununu çözer.

10

SAPRO Cold Set Chamber Water

APPLICATION:

* Designed for the web offset machines without heat set system

AREA OF UTILIZATION:

* Used with 2-4% dosages for the web offset machines.

FEATURES

- * It can be operated in accordance with medium water quality
- * Balances perfectly the ink-water balance.
- * Regulates the surface tension of the printing water.
- * Solves the foaming problem that might occur during the printing process



1 Varil = 200 Litre

SL-40 Ofset Makinası Yıkama maddesi**UYGULAMA:**

- * Merdane üzerine uygulayın su ile durulayın.
- * Blanket temizliğinde bir bez ile uygulayın, eldiven kullanın.

ÖZELLİKLERİ:

- * VOC standartlarına uygun yağ bazlı mürekkep baskılarında merdane ve blanket temizliğinde kullanılan yüksek temizleme gücü olan kimyasal orta ve üzeri baskı sistemler için tasarlanmıştır.
- * İnsan sağlığı için duyarlıdır.
- * Korozyona karşı koruma özelliği bulunur.



1 Bidon = 25 Litre

SL-40 Offset Machine Washing Material**APPLICATION:**

- * Apply on the roller, rinse with water.
- * Apply with a tissue for the blanket cleaning, use gloves.

FEATURES

- * Designed for chemical medium and superior printing systems with an advanced level of cleaning power used in the roller and blanket cleaning during the oil based ink printing in compliance with VOC standards.
- * Sensitive for human health.
- * Contains a protection against corrosion.

SL-60 Ofset Makinası Yıkama maddesi

UYGULAMA:

- * Otomatik yıkama ünitesinden su ilavesi ile kullanılır.
- * Blanket temizliğinde bir bez ile uygulayın, eldiven kullanın.

ÖZELLİKLERİ:

- * VOC standartlarına uygun yağ bazlı mürekkep baskılarında merdane ve blanket temizliğinde kullanılan yüksek temizleme gücü olan kimyasal orta ve üzeri baskı sistemler için tasarlanmıştır.
- * Otomatik yıkama sistemleri için geliştirilmiştir.
- * İnsan sağlığı için duyarlıdır.
- * Korozyona karşı koruma özelliği bulunur.

12

SL-60 Offset Machine Washing Material

APPLICATION:

- * Used with water addition from the automatic washing unit.
- * Apply with a tissue for the blanket cleaning, use gloves.

FEATURES:

- * Designed for chemical medium and superior printing systems with an advanced level of cleaning power used in the roller and blanket cleaning during the oil based ink printing in compliance with VOC standards.
- * Developed for automatic washing systems.
- * Sensitive for human health.
- * Contains a protection against corrosion.



1 Bidon = 25 Litre

PPD-100 POZİTİF KALIP BANYOSU**UYGULAMA:**

- * Pozitif ofset kalıplarının banyo aşamasında kullanılmak üzere geliştirilmiş konsantre bir üründür.
1 litre banyo konsantresi 9 litre su ilave edilerek kullanılır.
- * Her türlü ofset kalıbına uygundur.

KULLANIM ALANI:

- * 1+9 su ilavesiyle manuel olarak kullanılır.



1 Koli x 10 Litre = 4 Adet

PPD-100 POSITIVE MOLD PROCESSING**APPLICATION:**

- * A concentrated product developed to be used during the Processing phases of the
 - * Positive offset mold. Used by adding 1 liter of Processing concentration to 9 liters of water.
 - * Compatible with any kind of offset

AREA OF UTILIZATION

- * Applied manually with 1+9 water addition.

AL-99 OFSET ALKOLÜ (IPA)**UYGULAMA:**

* Tüm ofset baskı makinalarında ve tüm nemlendirme sistemlerine uygundur.

KULLANIM ALANI ve ÖZELLİKLERİ

- * Ofset sisteminde nemlendirme suyu gerekir.
- * Matkim Alkol yüzey gerilimini azalttığı için ihtiyaç olan su miktarını azaltır. Su merdaneleri ve blanket üzerinde mürekkep birikimini önlemekte ve buharlaşma efekti ile mürekkep ünitesini soğutmaktadır.
- * Ayrıca nemlendirme suyunda bakterilerin, mantarın ve yosunların gelişmesine mani olur.

AL-99 OFFSET ALCOHOL IPA)**APPLICATION:**

* Compatible with all offset printing machines and all moisturizing systems

AREA OF UTILIZATION and FEATURES

- * Moisturizing water is required for the offset system.
- * Since Matkim Alcohol reduces the surface tension, it also reduces the required water quantity. Prevents the ink accumulation over the water rollers and blanket and cools the ink unit With its vaporization effect.
- * Also it prevents the formation of bacteria, fungus and mosses Within the moisturizing water.



1 Bidon = 25 Litre

OFSET ALKOLÜ (IPA)**UYGULAMA:**

- * Tüm ofset baskı makinalarında ve tüm nemlendirme sistemlerine uygundur.

KULLANIM ALANI ve ÖZELLİKLERİ

- * Ofset sisteminde nemlendirme suyu gerekir.
- * Matkim Alkol yüzey gerilimini azalttığı için ihtiyaç olan su miktarını azaltır.
- * Su merdaneleri ve blanket üzerinde mürekkep birikimini önlemekte ve buharlaşma efekti ile mürekkep ünitesini soğutmaktadır. Ayrıca nemlendirme suyunda bakterilerin, mantarın ve yosunların gelişmesine mani olur.



1 Koli x 10 Litre = 4 Adet
 1 Bidon = 30 Litre
 1 Varil = 210 Litre

15

OFFSET ALCOHOL (IPA)**APPLICATION:**

- * Compatible with all offset printing machines and all moisturizing systems

AREA OF UTILIZATION and FEATURES

- * Moisturizing water is required for the offset system.
- * Since Matkim Alcohol reduces the surface tension, it also reduces the required water quantity.
- * Prevents the ink accumulation over the water rollers and blanket and cools the ink unit
 - * With its vaporization effect.
- * Also it prevents the formation of bacteria, fungus and mosses
 - * Within the moisturizing water.

SR-86 Ton Giderici**UYGULAMA:**

- * Sünger yardımı ile kalıp ovulur.
- * Bol su ile temizlenir.

KULLANIM ALANI:

- * Ofset plakalarında kurumuş mürekkep yüzeydeki oksidasyon tonlama ve diğer kirleri temizleme özelliği olan mürekkep tutma özelliğini arttıran bir karışımdır.

16

SR-86 Ton Remover**APPLICATION:**

- * The mold is rubbed with a sponge.
- * Cleaned with plenty of water

AREA OF UTILIZATION:

- * A mixture that improves the ink retaining feature which is a feature of cleaning the oxidation toning and other dirt over the dry ink surface in the offset plates.



1 Koli x 3 Litre = 6 Adet

PG9 Koruyucu Zamk**UYGULAMA:**

- * Islak bir süngerle kalıp üzerine yayılıp iyice inceltilmeli ve süratle kurutulmalı.

ÖZELLİKLERİ:

- * Kalıpların bekleme esnasında okside olmasını engeller.
- * Koruyucu maddeler ihtiva eden uzun ömürlü bir karışımdır.
 - * Kalıbı uzun süre muhafaza eder.
- * Kalıbın yüzeyini etkili bir şekilde korur.
 - * Su ile kolayca temizlenir.



1 Koli x 3 Kg = 6 Adet
 1 Koli x 10 Kg = 4 Adet
 1 Bidon = 30 Kg

PG9 Protective Gum**APPLICATION:**

- * Spread over the mold with a wet sponge and
- * And diluted thoroughly and dried rapidly.

FEATURES

- * Prevents the oxidation of the molds while waiting.
- * A mixture of a long shelf life that contains protective additives
 - * Protects the mold for a long time.
- * Protect efficiently the surface of the mold
 - * Cleaned easily with the water.

PG-80 PLATE GUM Konvansiyonel CTCP Ofset Kalıpların Korunması İçin Solüsyon

UYGULAMA:

* Kalıp banyo makinelerinde zambak ünitelerinde kullanılabildiği gibi kalıp yüzeyine el ile de uygulanabilir.

ÖZELLİKLERİ:

- * Manuel ve otomatik uygulamalar için tasarlanmıştır.
- * Akışkandır kolay yayılır.
- * Kalıp yüzeyinde ince tabaka olarak yayılır.
- * Kalıbın yüzeyini etkili bir şekilde korur.
- * Su ile kolayca temizlenir.
- * Baktire oluşumunu engeller.

18

PG-80 PLATE GUM Solution for the protection of convention CTCP Offset molds

APPLICATION:

* Used not only on the Gum units of the mold Processing machines but also over the mold surfaces by hand as well.

FEATURES:

- * Designed for manual and automatic applications.
- * Fluid and easily spread
- * Spread as a thin layer over the mold surface
- * Protect efficiently the surface of the mold
- * Cleaned easily with the water.
- * Prevents the bacteria formation



1 Koli x 10 Kg = 4 Adet

UV Ofset makinaları İçin Yıkama Maddesi

UYGULAMA:

- * Merdane üzerine uygulayın su ile durulayın.
- * Blanket temizliğinde bir bez ile uygulayın, eldiven kullanın.

ÖZELLİKLERİ:

- * Uv mürekkep kullanılan baskı makinalarının blanket ve merdane temizliğinde yüksek temizleme gücü olan yıkama maddesidir.
- * Kullanımda ekonomi sağlar.
- * Korozyona karşı etkilidir.
- * Blanket üzerinde kalıntı bırakmaz.



1 Bidon = 25 Litre

Washing Materials for UV Offset Machine

APPLICATION:

- * Apply on the roller, rinse with water.
- * Apply with a tissue for the blanket cleaning, use gloves.

FEATURES

- * A cleaning material with advanced cleaning power used in the blanket and roller cleaning of the printing machines in which UV ink is used
 - * Provides usage saving.
 - * Efficient against corrosion
- * Does not leave any residue over the blanket.

PROCHEM DİAZO POZİTİF KALIP BANYOSU

UYGULAMA:

- * Pozitif ofset kalıplarının banyo aşamasında kullanılmak üzere geliştirilmiş konsantre bir üründür.
1 litre banyo konsantresi
9 litre su ilave edilerek kullanılır.
- * Her türlü ofset kalıbına uygundur.

KULLANIM ALANI:

- * 1+9 su ilavesiyle manuel olarak kullanılır.
- * Manuel ve banyo makinalarında kullanıma uygundur.

20

PROCHEM DİAZO POSITIVE MOLD PROCESSING

APPLICATION:

- * A concentrated product developed to be used during the Processing phases of the
- * Positive offset mold. Used by adding 1 liter of Processing concentration to 9 liters of water.
- * Compatible with any kind of offset

AREA OF UTILIZATION

- * Applied manually with 1+9 water addition.
- * Compatible with the manual use and in the Processing machines



1 Koli x 10 Litre = 4 Adet

SG CLEANER 98 FIXER Kalıp Temizleyici ve Ton Giderici**UYGULAMA:**

- * İş olmayan alanları temizler, iş olan bölümlerin mürekkep kabul etmesini sağlar.
- * Kalıbı oksidasyona karşı korur, ton yapmayı engeller. Mürekkep artıklarının temizliğini sağlar. Plaka görüntü alanını etkinleştirir. Aşındırıcı özelliğinden dolayı dikkatlice kullanılması tavsiye edilir.

KULLANIM ALANI:

- * Konvansiyonel ve CTP ofset kalıplarına uygulanır.

ÖZELLİKLERİ:

- * Kalıp yüzeyinde kalan artıkların temizlenmesini sağlar.
 - * Baskı kalitesini artırır.
 - * İş alanlarına zarar vermez.
- * Kalıp yüzeyine kolay sürülerek uygulanır.
 - * Kalıbı derinlemesine temizler.



1 Koli x 2 Litre = 12 Adet

**SG CLEANER 98 FIXER
Mold Cleaner and Ton Remover****APPLICATION:**

- * Cleans the non-operating areas and enables the ink acceptance of the operating areas.
- * Protects the mold against oxidation, prevents the toning. Enables the protection of ink residues. Activates the plate imaging area. It is recommended to use with precaution due to its abrasiveness and feature.

AREA OF UTILIZATION:

- * Applied to the conventional and CTP off set molds.

FEATURES:

- * Enables the cleaning of the residues over the mold surface.
 - * Improves the printing quality
 - * Does not damage the operating areas.
- * Applied easily by wiping over the mold surface.
 - * Deeply cleans the mold.

SG-70 Hazne Suyu

UYGULAMA:

* Tabaka ofset baskılarında tek renk ve çift renk makinalarda, düşük hızda çalışan ofset makinaları içindir.

KULLANIM ALANI:

* Sheet ofset makinaları için %2-4 dozaj ile kullanılır.

ÖZELLİKLERİ:

* Suyun yüzey gerilimini ayarlayarak kalıbın yüzeyinde yayılmasını sağlar. Baskı kalıbının kısa ve uzun süreli durmalarda okside olmasını engeller. Mürekkep su dengesinde daha geniş bir hareket alanı sağlar.

22

SG-70 Chamber Water

APPLICATION:

* For one color or multiple color machines with respect to the layer offset printing and for the offset machines operating low speed.

AREA OF UTILIZATION:

* Used with 2-4% dosages for the sheet offset machines.

FEATURES:

* Enables the distribution of the water over the mold surface by regulating its surface tension
Prevents oxidation of the printing mold during short and long term interruptions.
Provides a larger movement area for the ink-water balance.



1 Koli x 5 Litre = 4 Adet
1 koli x 10 litre = 4 adet
1 Bidon = 30 Litre

HDL-120 AUTO WASH Blanket ve Merdane Yıkama maddesi**UYGULAMA:**

- * Merdane üzerine uygulayın su ile durulayın.
- * Blanket temizliğinde bir bez ile uygulayın, eldiven kullanın.

ÖZELLİKLERİ:

- * VOC standartlarına uygun yağ bazlı mürekkep baskılarında merdane ve blanket temizliğinde kullanılan yüksek temizleme gücü olan kimyasal orta ve üzeri baskı sistemler için tasarlanmıştır.
- * İnsan sağlığı için duyarlıdır.
- * Korozyona karşı koruma özelliği bulunur.

**HDL-120 AUTO WASH
Blanket and Roller Washing Material****APPLICATION:**

- * Apply on the roller and rinse with the water.
- * Apply with a tissue for the blanket cleaning, use gloves.

FEATURES

- * Designed for chemical medium and superior printing systems with an advanced level of cleaning power used in the roller and blanket cleaning during the oil based ink printing in compliance with VOC standards.
- * Sensitive for human health.
- * Contains a protection against corrosion.

1 Koli x 10 Litre = 4 Adet
1 Bidon = 30 Litre
1 Varil = 210 Litre

WM-365 SALENYWASH Otomatik ve Manuel Blanket ve Merdane Yıkama maddesi

UYGULAMA:

- * Otomatik yıkama ünitesinden su ilavesi ile kullanılır.
- * Blanket temizliğinde bir bez ile uygulayın, eldiven kullanın.

ÖZELLİKLERİ:

- * VOC standartlarına uygun yağ bazlı mürekkep baskılarında merdane ve blanket temizliğinde kullanılan yüksek temizleme gücü olan kimyasal orta ve üzeri baskı sistemler için tasarlanmıştır.
- * Otomatik yıkama sistemleri için geliştirilmiştir.
- * İnsan sağlığı için duyarlıdır.
- * Korozyona karşı koruma özelliği bulunur.

24

WM-365 SALENYWASH Automatic and Manual Blanket and Roller Washing Material

APPLICATION:

- * Used with water addition from the automatic washing unit.
- * Apply with a tissue for the blanket cleaning, use gloves.

FEATURES

- * Designed for chemical medium and superior printing systems with an advanced level of cleaning power used in the roller and blanket cleaning during the oil based ink printing in compliance with VOC standards.
- * Developed for automatic washing systems.
- * Sensitive for human health.
- * Contains a protection against corrosion.



1 Koli x 10 Litre = 4 adet
1 Bidon = 30 Litre
1 Varil = 210 Litre

ECO WASH DAE-60**Otomatik ve Manuel Blanket ve Mardane Yıkama maddesi****UYGULAMA:**

- * Otomatik yıkama ünitesinden su ilavesi ile kullanılır.
- * Blanket temizliğinde bir bez ile uygulayın, eldiven kullanın.

ÖZELLİKLERİ:

- * VOC standartlarına uygun yağ bazlı mürekkep baskılarında mardane ve blanket temizliğinde kullanılan yüksek temizleme gücü olan kimyasal orta ve üzeri baskı sistemler için tasarlanmıştır.
- * Otomatik yıkama sistemleri için geliştirilmiştir.
 - * İnsan sağlığı için duyarlıdır.
 - * Korozyona karşı koruma özelliği bulunur.



1 Koli x 10 Litre = 4 adet
1 Bidon = 30 Litre
1 Varil = 210 Litre

25

ECO WASH DAE-60 Automatic and Manual Blanket and Roller Washing Material**APPLICATION:**

- * Used with water addition from the automatic washing unit.
- * Apply with a tissue for the blanket cleaning, use gloves.

FEATURES

- * Designed for chemical medium and superior printing systems with an advanced level of cleaning power used in the roller and blanket cleaning during the oil based ink printing in compliance with VOC standards.
- * Developed for the automatic washing systems.
 - * Sensitive for human health.
 - * Contains a protection against corrosion.

HDL-130 UV WASH Uv Blanket ve Merdane Yıkama maddesi

UYGULAMA:

- * Merdane üzerine uygulayın su ile durulayın.
- * Blanket temizliğinde bir bez ile uygulayın, eldiven kullanın.

ÖZELLİKLERİ:

- * Uv mürekkep kullanılan baskı makinalarının blanket ve merdane temizliğinde yüksek temizleme gücü olan yıkama maddesidir.
- * Kullanımda ekonomi sağlar.
- * Korozyona karşı etkilidir.
- * Blanket üzerinde kalıntı bırakmaz.

26

HDL-130 UV WASH UV Blanket and Roller Washing Material

APPLICATION:

- * Apply on the roller, rinse with water.
- * Apply with a tissue for the blanket cleaning, use gloves.

FEATURES

- * A cleaning material with advanced cleaning power used in the blanket and roller cleaning of the printing machines in which UV ink is used
- * Provides usage saving.
- * Efficient against corrosion
- * Does not leave any residue over the blanket.




1 Koli x 10 Litre = 4 adet
1 Bidon = 30 Litre
1 Varil = 210 Litre

AL- OFSET ALKOLÜ (IPA)**UYGULAMA:**

- * Tüm ofset baskı makinalarında ve tüm nemlendirme sistemlerine uygundur.

KULLANIM ALANI ve ÖZELLİKLERİ

- * Ofset sisteminde nemlendirme suyu gerekir.
- * Selenygraph Alkol yüzey gerilimini azalttığı için ihtiyaç olan su miktarını azaltır. Su merdaneleri ve blanket üzerinde mürekkep birikimini önlemekte ve buharlaşma efekti ile mürekkep ünitesini soğutmaktadır.
- * Ayrıca nemlendirme suyunda bakterilerin, mantarın ve yosunların gelişmesine mani olur.

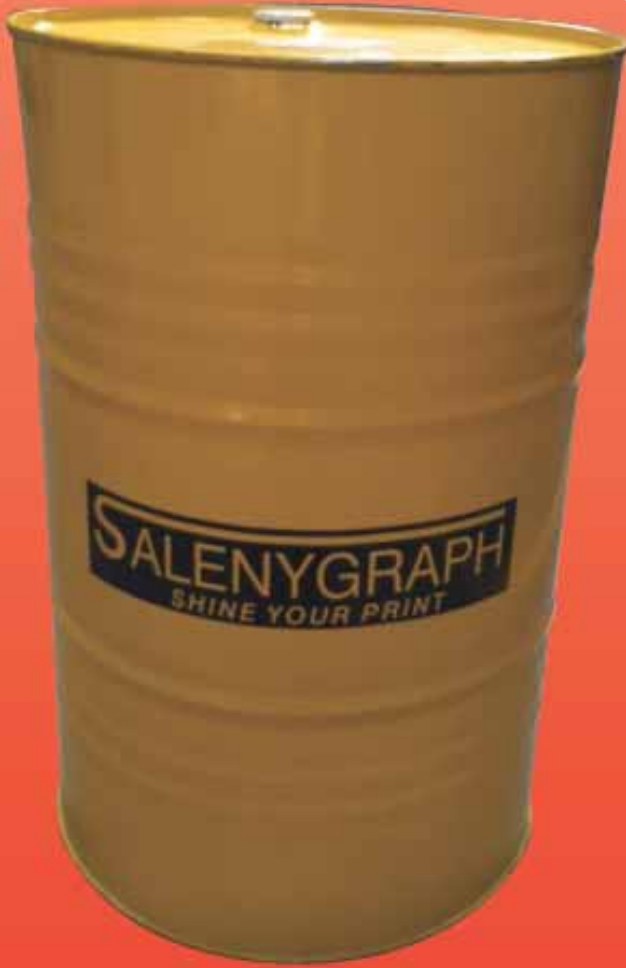

1 Varil = 210 Litre

27

AL- OFFSET ALCOHOL IPA)**APPLICATION:**

- * Compatible with all offset printing machines and all moisturizing systems

AREA OF UTILIZATION and FEATURES

- * Moisturizing water is required for the offset system.
- * Since Selenygraph Alcohol reduces the surface tension, it also reduces the required water quantity. Prevents the ink accumulation over the water rollers and blanket and cools the ink unit With its vaporization effect.
- * Also it prevents the formation of bacteria, fungus and mosses Within the moisturizing water.

SALENYGRAPH 1+9 POZİTİF KALIP BANYOSU

UYGULAMA:

- * Pozitif ofset kalıplarının banyo aşamasında kullanılmak üzere geliştirilmiş konsantre bir üründür. 1 litre banyo konsantresi 9 litre su ilave edilerek kullanılır.
- * Her türlü ofset kalıbına uygundur.

KULLANIM ALANI:

- * 1+9 su ilavesiyle manuel olarak kullanılır.
- * Manuel ve banyo makinalarında kullanıma uygundur.

SALENYGRAPH 1+9 POSITIVE MOLD PROCESSING

APPLICATION:

- * A concentrated product developed to be used during the Processing phases of the Positive offset mold. Used by adding 1 liter of Processing concentration to 9 liters of water.
- * Compatible with any kind of offset

AREA OF UTILIZATION

- * 1 Applied manually with 1+9 water addition.
- * Compatible with the manual use and in the Processing machines



1 Koli x 10 Litre = 4 Adet

POLYTEX Mücellit Tutkalı

UYGULAMA:

- * Her türlü kağıt, ambalaj, karton ve cilt işlerinin yapıştırılmasında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ:

- * Yüksek katı maddeli kullanıma hazır bir yapıştırıcıdır.
- * Matbaacılık sektöründe ciltleme, kutu yapıştırma ve her türlü kağıt, karton, oluklu mukavva yapıştırılmasında ambalaj sanayisinde poşet dip yapıyapıştırılmasında kullanılır.



1 Koli x 1 Kg = 18 Adet
1 Koli x 4 Kg = 6 Adet
1 Koli x 10 Kg = 4 Adet
1 Bidon = 35 Kg.

POLYTEX Binder Gum

APPLICATION:

- * Used for the agglutination of any kind of paper, package and cover materials.

FEATURES:

- * Ready-to-use Gum with a high amount of additives.
- * Used in the printing industry for binding, box gluing and agglutination of any kind of paper, carton and corrugated cardboard.
- * Used in the packaging industry for gluing deep structure of the bags.

POLYTEX A-1 Tutkalı

UYGULAMA:

* Her türlü kağıt, ambalaj, karton ve cilt işlerinin yapıştırılmasında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ:

- * Kullanım alanı geniştir.
- * Baskılı ve parlak yüzeye yapışmayan kağıtları rahat bir şekilde yapıştırır.
- * Etiket, selefon kaplamalarda, laklı, vernikli kutu yapıştırma, şişe etiket poşet imalatında yumuşak PPV, PVC kağıt yapışmalarında kullanılır.

30


POLYTEX A-1 Gum

APPLICATION:

* Used for the agglutination of any kind of paper, package and cover materials.

AREA OF UTILIZATION

- * It has a large area of utilization.
- * Gums easily the papers non-cohesive upon printed and shining surfaces.
- * Used for the manufacture of labels, cellophane bands, polished and varnished boxes, bottle label, Bag and for the agglutination of soft PPV and PVC papers.

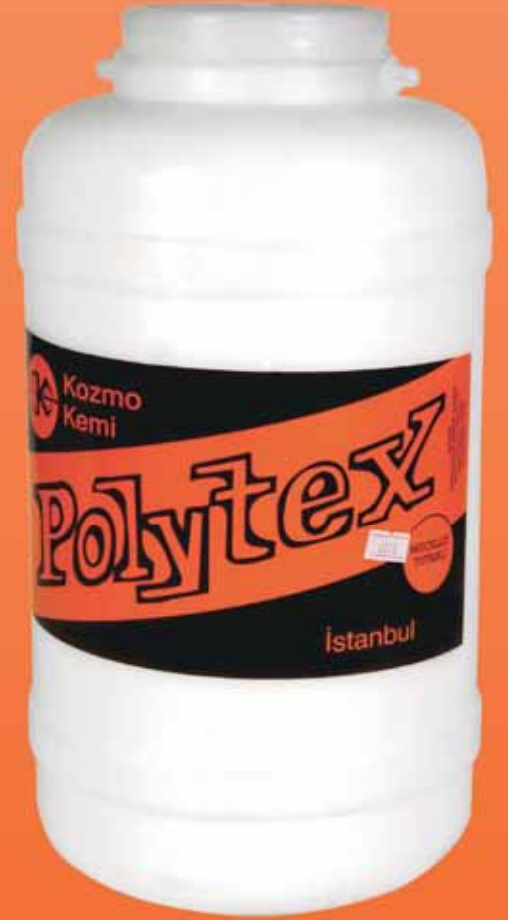

1 Koli x 1 Kg = 18 Adet
1 Koli x 4 Kg = 6 Adet
1 Koli x 10 Kg = 4 Adet
1 Bidon = 35 Kg.

POLYTEX A-2 Tutkalı

UYGULAMA:

- * Her türlü kağıt, ambalaj, karton ve cilt işlerinin yapıştırılmasında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ:

- * Kullanım alanı geniştir.
- * Polytex A-2 tutkalı çabuk yapışma sağlama özelliği ile etiketleme ve laminasyon uygulamaları için ideal bir yapıştırıcıdır. ısıya dayanıklı şeffaf bir film tabakası oluşturur.
- * Selefonlu, laklı, verniklikutu ve kağıtların yapıştırılmasında kutu kapamada, PVC, pet, PP ve PE şişelerin etiketlenmesinde çok iyi netice alınır.



1 Koli x 1 Kg = 18 Adet
1 Koli x 4 Kg = 6 Adet
1 Koli x 10 Kg = 4 Adet
1 Bidon = 35 Kg.

POLYTEX A-2 Gum

APPLICATION:

- * Used for the agglutination of any kind of paper, package and cover materials.

FEATURES:

- * It has a large area of utilization.
- * Polytex A-2 agglutinant is an ideal Gum for the labelling and lamination applications Thanks to its rapid gluing feature.
- * It creates a heat-tolerant transparent film layer.
- * Provides excellent results in the agglutination of cellophane, polished, varnished box and papers; box closing and labelling of PVC, pet, PP and PE bottles.

POLYTEX E-5 Tutkalı

UYGULAMA:

* Her türlü kağıt, ambalaj, karton ve cilt işlerinin yapıştırılmasında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ:

* Yüksek oranda yumuşatıcı içeren çok elastikli film özelliğine sahip yüksek viskoziteli yapıştırıcıdır. Matbaa sektöründe esnek ve elastikli olması istenen ciltlerde sırt yapıştırıcı olarak kullanılır.

* Baskılı kağıt ve kartonlar, bloknot imalatı, kitap sırtları, her türlü kağıt, karton laminesi, kutu yapıştırıcıları, cilt işleri, kumaş üzerine poliüretan sünger laminasyonlarında kullanılır.


POLYTEX E-5 GumWW

APPLICATION:

* Used for the agglutination of any kind of paper, package and cover materials.

FEATURES:

- * High viscosity of Gum with a feature of multiple elastics film
- * Containing an advanced level of softener.
- * Used as back Gum for the covers that are
- * Wished to be flexible and elastic within the printing industry.
- * Used for printed paper, carton and notepad manufactures, lamination of book covers, any kind of paper and carton,

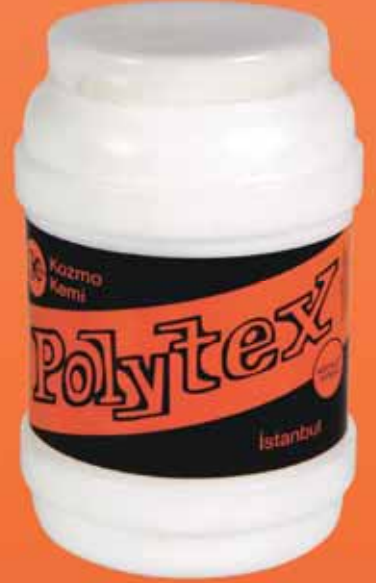

1 Koli x 1 Kg = 18 Adet
1 Koli x 4 Kg = 6 Adet
1 Koli x 10 Kg = 4 Adet
1 Bidon = 35 Kg.

POLYTEX 555 Çok Amaçlı El kremi

UYGULAMA:

- * Temizlenecek yüzey 3 gr. Polytex 555 ile ovalanır su ile yıkanır. Suyun olmadığı durumlarda ovalama işleminden sonra kuru bir bez ile silinir.

KULLANIM ALANI:

- * Her türlü mürekkep ve yağ temizliğinde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ:

- * Cildi nemlendirir ve korur.
- * Cilt üzerinde kaybolan nemi tersine yağlandırma ile tamamlar. Sentetik çözücü ve petrol türevi maddeler içermez. Hoş kokuludur.



- 1 Koli = 500 ml Kavanoz x 24 Adet
- 1 Koli = 500 ml Şişe x 20 Adet
- 1 Koli = 1000 ml Poşet 12 Adet
- 1 Koli = 3000 ml Şişe 4 Adet

POLYTEX 555 Multipurpose Hand Cream

APPLICATION:

- * The area to be cleaned is rubbed with 3 gr. Polytex 555 And washed with water. In case there is no water, it is wiped with a dry tissue After rubbing.

AREA OF UTILIZATION

- * Used for any ink and oil cleaning.

FEATURES:

- * Moisturizes and protects the skin.
- * Complete the lost moisture of the skin with adverse oiling. Does not contain synthetic dissolver or petrol derivative substances. Has a nice odor.



matkim®
1969



WEILBURGER GmbH
BASKI LAKLARI



SALENYGRAPH®
MATBAA KİMYASALLARI

STANDARD
Ofset Kimyasalları

Polytex
YAPIŞTIRICI VE EL TEMİZLEME
SOLÜSYONLARI

THOR
PRINTING BLANKETS

radior
France S.A.S.
YALDIZ MÜREKKEPLERİ

Matkim Matbaacılık Kimyası San. ve Tic.Ltd.Şti.
Osmangazi Mah. 2654 Sok. No:2 Kıraç / Esenyurt / İstanbul
Tel:0212 472 01 15 - 0212 689 94 01 Fax: 0212 494 34 91
Web: www.matkim.net E-mail: info@matkim.net